



SMD High End MeshWall

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!



Info's unter www.animaxx.de



YouTube/SOMMER GmbH

Eyecatcher - SMD High End MeshWall


Transparenter Eyecatcher mit vielen Facetten!

Die optisch hochwertig verarbeiteten Moduleinheiten sind silber eloxiert und bestehen aus Aluminium.

Es stehen generell 4 verschiedene Auflösungen zur Verfügung (Pixelpitch) mit unterschiedlichen Transparenzgrad.

Weiterhin sind unterschiedliche Modulgrößen lieferbar bis hin zu „Custom Made“ Ausführungen. Der Modulrahmen erfüllt sowohl technisch als auch optisch höchsten Anforderungen. Die Verkabelung erfolgt unsichtbar auf der Rückseite und auch von Modul zu Modul.


Die Moduleinheiten besitzen zudem ein Schnellspannsystem zur gegenseitigen Verkettung und können sowohl an der Wand, hängend oder als Stele verbaut werden.

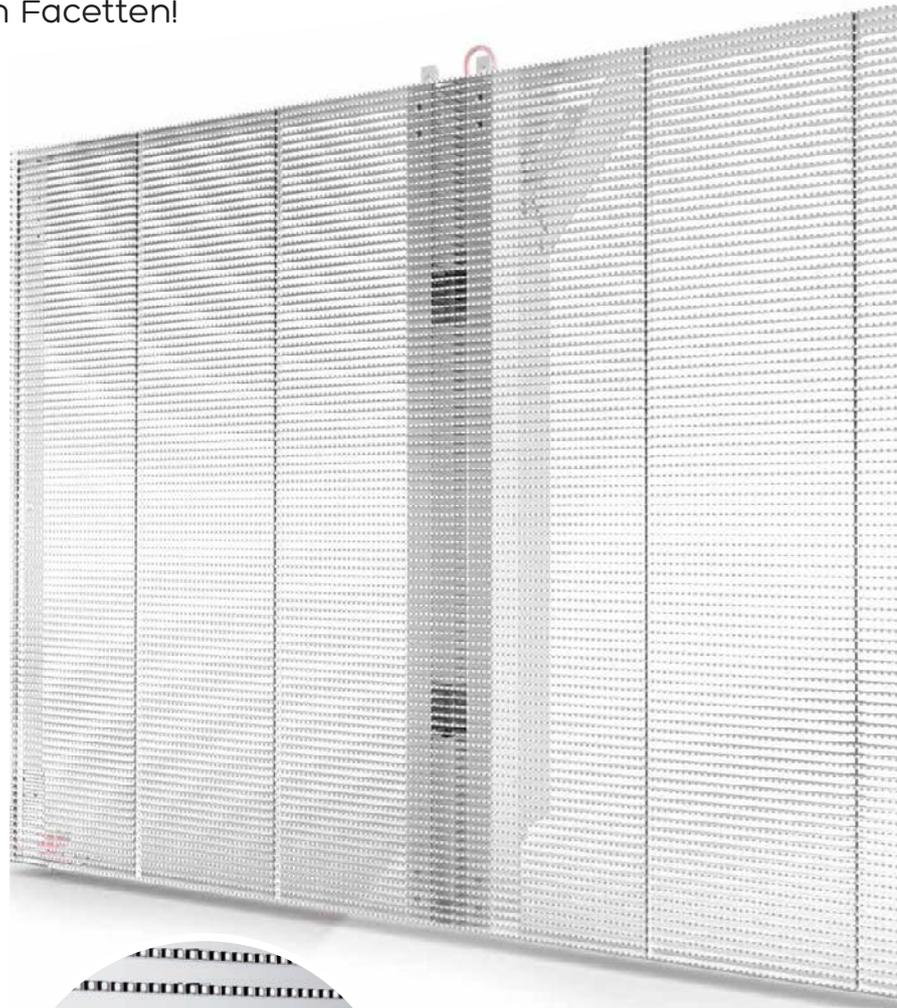

65 % Transparenz



6.000 Nit hell (10 x heller als ein normaler Monitor)

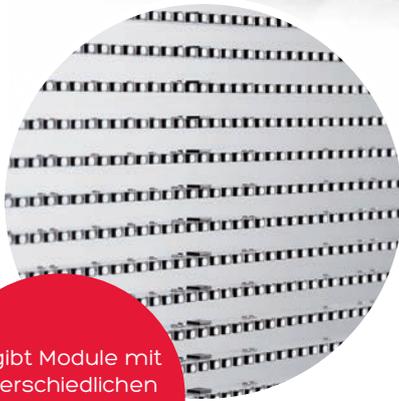

Es gibt Module mit unterschiedlichen Pixelabständen bei gleicher Größe.



Die Elektronik ist bei diesen Modulen in einem Mitteltunnel verbaut.



Einsatzorte

Retail

Shopping Center, Kaufhaus
Bank, Reisebüro, Autohandel

Health Care

Arzt / Ärztehaus, Apotheke

Hotels / Gastronomie

Hotel, Restaurant, Bistro, Bar

Verkehr

Bahnhof, Flughafen,
Tankstelle, Busbahnhof,
Autoverleih

Freizeit

Theater, Oper, Kino, Museum,
Stadion, Freizeitpark, Sport- /
Fitness-Center

SMD High End MeshWall

Für Festeinbau oder mobile Anwendungen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

Transparente Videowalls als Eyecatcher für hochwertige visuelle Darstellungen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Unsere SMD Mesh Module sind wind- und wasserfest und somit nicht nur für Indoor-, sondern auch für Outdoor-Anwendungen bestens geeignet. Unsere SMD-Mesh Module eignen sich perfekt für Abhängungen auf Messen, als Raumtrenner in Autohäusern oder auch für vorgespannte,


großflächige Verhüllungen von Gebäudefassaden. Dabei haben Sie die Wahl von 14 % bis 85 % Transparenz. Die Steuerungselektronik ist je nach Videowall-Typ und Modul in einem Mittelunnel, oberhalb oder unterhalb der SMDs angebracht. Letzteres bieten wir elektronisch fertig aufgebaut mit bis zu knapp drei Metern Höhe ohne Mittelunnel an.




Zentrale Ansteuerung




Leichte Installation



Hochwertige Verarbeitung



Sehr hohe Helligkeit




Unvergleichbare Transparenz




Leichte Wartung



Relativ geringes Eigengewicht



Energie- und Kosteneffizient

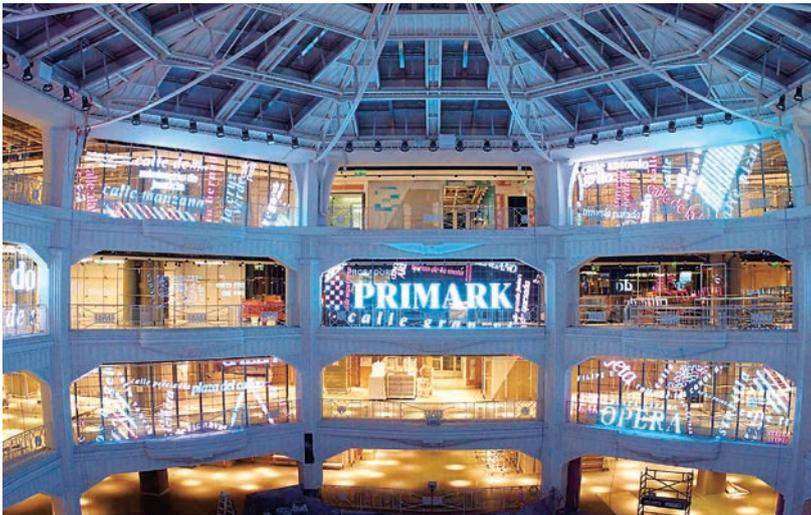

Informationen

Technische Details

Typologie	Pitch 3,9 mm	Pitch 5 mm	Pitch 5 mm	Pitch 7,5 mm	Pitch 10 mm	Pitch 16 mm
LED	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD1921
Pixel pitch	3,9 x 7,8 mm	5 x 6,67 mm	5 x 8,0 mm	7,5 x 8 mm	10 mm	16 mm
Scan mode		4 S	4 S	2 S	2 S	1 S
Pixeldichte Dots / qm	32.768	30.000	25.000	16.667	10.000	3.906
Pixelkonfiguration	SMD 3528 (Anti-UV)	SMD 3528 (Anti-UV)	SMD 3528 (Anti-UV)	SMD 3528 (Anti-UV)	SMD 3528 (Anti-UV)	SMD 3528 (Anti-UV)
Modulauflösung	256 x 64 Pixel	24 x 64 Pixel	24 x 64 Pixel	20 x 64 Pixel	32 x 32 Pixel	30 x 20 Pixel
Modulgröße	1000 x 500 mm	160 x 320 mm	160 x 320 mm	160 x 480 mm	320 x 320 mm	480 x 320 mm
Kabinetgröße		640 x 640 mm 960 x 640 mm	640 x 640 mm 960 x 640 mm	800 x 960 mm	640 x 640 mm 960 x 640 mm	960 x 640 mm
Kabinetauflösung		128 x 96 Pixel 192 x 96 Pixel	128 x 80 Pixel 192 x 80 Pixel	100 x 128 Pixel	64 x 64 Pixel 96 x 64 Pixel	60 x 40 Pixel
Lichtstärke (cd / qm) Typ A	6.000 - 7.000	6.000 - 7.000	6.000 - 7.000	6.000 - 7.000	6.000 - 7.000	6.000 - 7.000
Lichtstärke (cd / qm) Typ B	2.500 - 3.000	2.500 - 3.000	2.500 - 3.000	2.500 - 3.000	2.500 - 3.000	2.500 - 3.000
Refreshrate Hz	> 1920 Hz	> 1920 Hz	> 1920 Hz	> 1920 Hz	> 1920 Hz	> 1920 Hz
Transparenz in %	> 75 %	> 50 %	> 55 %	> 65 %	> 70 %	> 85 %
Gewicht (kg / qm)	13 Kg	13 Kg	13 Kg	13 Kg	13 Kg	13 Kg
Blickwinkel	140° (H+V)	140° (H+V)	140° (H+V)	140° (H+V)	140° (H+V)	140° (H+V)
Power Aufnahme (Max / Avg in W / qm)		976 / 390	930 / 330	815 / 271	650 / 218	650 / 218
Zertifizierung	TÜV CE EMV	TÜV CE EMV	TÜV CE EMV	TÜV CE EMV	TÜV CE EMV	TÜV CE EMV
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Min. Bestellung Module	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück



SOMMER GmbH

Eisenbahnstraße 20
D-49176 Hilter
Telefon +49(0)5424 / 22 12-0
Telefax +49(0)5424/ 22 12-12

info@sommer-gmbh.de

www.animaxx.de
www.sommer-gmbh.de

Stand 11/2017